


ENDKA D.C.400 Redresör kaynak makinası genel anlamda açık alanlar veya şantiyelerde kullanılan, kullanımı ve sistemi ihtiyaca ve ortam şartlarına uygun üretilmiş kaynak makinalarıdır. 2'lik elektrod ve 5'lik elektrod arası sürekli ve güvenilir kaynak yapar. Temelinde kayar bobin sistemi kullanıldığı için bozulma riski az tamiri ise kolaydır. Makinada tüm sistemler görsel olarak kullanımınıza sunulmuştur. Kolay ve dengeli kaynağı sayesinde kullanıcılara en yüksek performansı vermeyi hedefler.

endka
ENDÜSTRİYEL KAYNAK SANAYİ

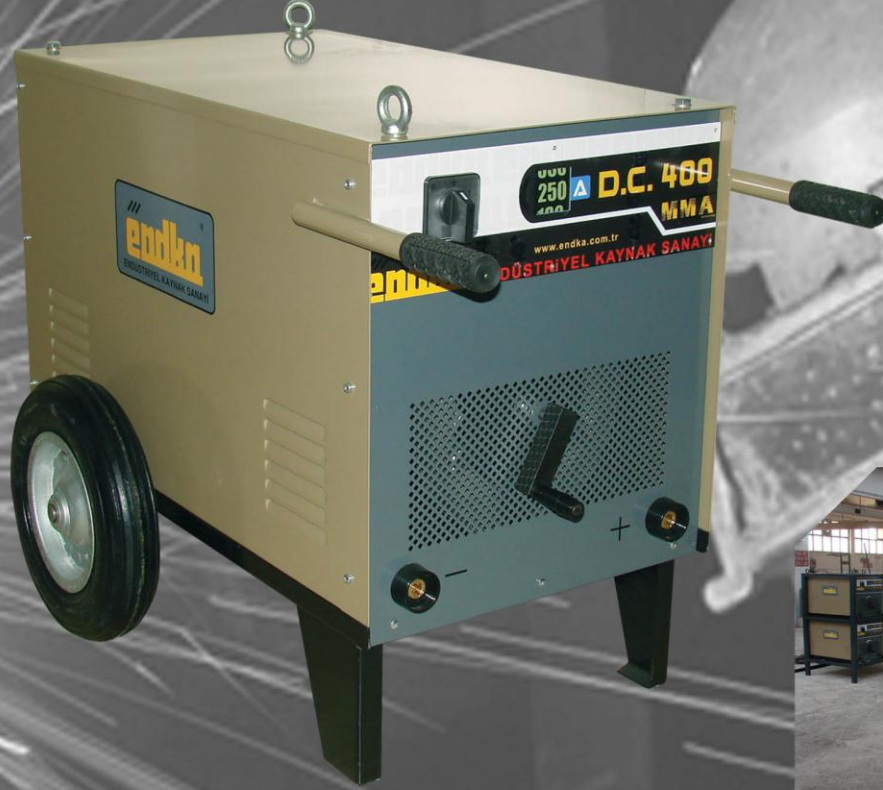

D.C.400

Şebeke Voltajı	Çekilen Akım	Akım Kademe Sahası	Çıkış Akımı	Boyutlar	Ağırlık
Input Voltage	Absorbed Power	Setting Range	Output Current	Size	Weight
380 V 50 Hz	34 kVA	30-400 A.	D.C.	550x700x820	100 Kg

Kontrol Paneli	Soğutma Şekli	Koruma Sınıfı	Koruma Yöntemi
Control Panel	Cooling	Protection Index	Protection Procedure
Manuel	Hava Air	IP 22	Termik Thermic

END401
DCN

Standart Aksesuarları

Kaynak ve Şase Kabloları

Standart Equipment

Chassis Cable Length



ENDKA D.C.400 REDRESSOR This welding machine with redressor, is a machine generally utilized at open areas or working sites, and which is so produced that its utilization and system are in conformity with needs and ambient conditions. It performs continuous and reliable weldings with electrodes between 2 to 5. Its failure risk is low and its repair is easy, because basically the sliding coil system is used. All systems on the machine are offered to your utilization by visualization. This machine aims to provide the highest performance to users, thanks to its easy and stable welding.